

A fordítások alapjául szolgáló eredeti, angol nyelvű kézikönyv, függetlenül lett jóvá hagyva. A lefordított részek esetleges eltérése esetén, a FireAngel Safety Technology Limited vállalat megerősíti, hogy az angol nyelvű kézikönyv helytől és helyes.

BEVEZETŐ

Ez a vezeték nélküli modul egy Wi-Safe 2 rendszerrel kompatibilis füstjelző hőérzékelő riasztóba vagy Wi-Safe 2 rendszerrel kompatibilis szén-monoxid érzékelőre történő telepítésre lett tervezve, és vezeték nélküli csatlakozási lehetőséget biztosít (az eredetileg nem vezeték nélküli egység számára). Az aktuális elérhető Wi-Safe 2 rendszerrel kompatibilis termékeket lásd: www.fireangeltech.com

A vezeték nélküli modul egy Wi-Safe 2 rendszerrel kompatibilis FireAngel Safety Technology Limited füstjelző/hőérzékelő riasztóba vagy szén-monoxid érzékelőre telepítve lehetővé teszi az egység csatlakoztatását más Wi-Safe 2 technológiával rendelkező termékekhez.

Így ha az egymáshoz csatlakoztatott termékek közül füst/hő hatására (illetve CO érzékelők esetén szén-monoxid hatására) bármelyik aktiválódik, az adott egység üzeneteket továbbít a hálózat többi egysége számára, a rendszer összes riasztóját egyszerre megszólaltatva, tehát a lehető leghamarabb képes figyelmeztetni a lehető legtöbb személyt egyetemes tűzre. Kettőtől, akár ötvenig bármennyi riasztó egység csatlakoztható egymáshoz egyetlen hálózaton.


MEGJEGYZÉS: A hálózat további riasztóihoz történő csatlakozáshoz szükséges lesz annak a terméknak a felhasználói kézikönyve, amelybe a vezeték nélküli modult telepít. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor vegye fel a kapcsolatot a Műszaki Támogatás részleggel a 0330 094 5830 telefonszámon, vagy töltse le a hányszó dokumentumot a következő weboldalról: www.fireangeltech.com

Mielőtt tovább lépne, figyelmesen olvassa végig ezt a szerelési utasítást, különös tekintettel az alábbi útmutatásra az elektrosztatikus kísülések kezelésére vonatkozóan.

A WI-SAFE 2 VEZETÉK NÉLKÜLI MODUL (W2-MODUL) TELEPÍTÉSE

Ha felkészült a vezeték nélküli modul telepítésére egy kompatibilis riasztó egysége, ügyeljen az elektrosztatikus kísülések kezelésére vonatkozó útmutatások betartására.

- Távolítsa el az egység hálózatnál lévő nyílást takaró címkét.
- Lehetőség szerint kerülje a telepítést szonyeggel fedett hűvös, száraz helyeken, és szüksg esetén csökkense az elektrosztatikus feltöltődés mértékét egy földelt fém tárgy érintésével.
- Övatosan vegye ki a modult a csomagolásból, és azt az elektrosztatikus kísülés elkerülése érdekében csak a müanyag védőborításnál fogva mozgassa.
- Ügyeljen, hogy ne érjen hozzá az alkatrészekhez vagy csatlakoztatókhez.
- Övatosan csatlakoztasson a modult a riasztó egység nyílásába az ábrán látható módon, és nyomja lefelé, amíg teljesen hozzá nem simul a riasztó egység alaplemezéhez.

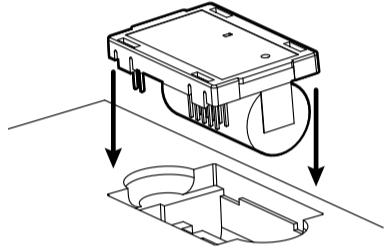

Ezzel az egység készen áll a további Wi-Safe 2 termékekkel való „betanításra” (összekapcsolásra).


WI-SAFE 2 EGYSÉGEK „BETANÍTÁSA” (ÖSSZEKAPCSOLÁSA)

Alábbi folyamat két Wi-Safe 2 riasztó egység („Riasztó 1” és „Riasztó 2”) hálózati „betanításának” lépései mutatja be: A példában a Riasztó 2 egység lesz az egység, amelybe a vezeték nélküli modult telepítette.

A folyamat megkezdése előtt ajánlott az alábbi utasításokat végig elolvasni.

Riasztó 1: Kezdés előtt, tekintse meg az adott termék felhasználói kézikönyvét és előirányzatát, hogy a riasztó egység aktiválva lett-e, és készen áll-e a betanításra, már hozzáérzítve az alaplemezéhez (ha van ilyen). Az alaplemezre való felhelyezést után egyszer tesztele je a riasztó egységet.

Riasztó 2: Egy golyóstoll hegycél, nagyon kis méretű csavarhúzóval vagy egy szétfűtött gemkapcsossal röviden nyomja be, majd engedje fel a betanítás gombot, amely a vezeték nélküli modul hálózatnál lévő kis lyukban található.

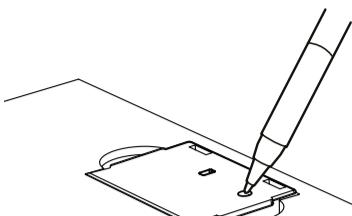

A betanítás gomb melletti piros LED jelzés rövid időre, úgy 5 másodpercre kijullad, jelezve, hogy készen áll a „betanítás” jel fogadására. A következő öt másodpercen belül röviden meg kell nyomni a „Riasztó 1” egységen a teszt gombot, hogy létrejön a vezeték nélküli kapcsolat a két egység között.

Riasztó 1: Hallható jelzést ad ki, amely 3-3 hangos sípolásból áll 2 sorozatban.

Riasztó 2: A riasztó 2 egység vezeték nélküli modulján található piros LED jelzés felvillan, jelezve, hogy a „betanítás” sikeres volt.

MEGJEGYZÉS: Ha nem nyomja meg elég gyorsan a gombot (mielőtt a riasztó 2 egység vezeték nélküli moduljára a piros LED jelzés kialudna), a betanítás folyamatra nem megy végbe. Ebben az esetben, ismételje meg a „betanítás” folyamatot a fentieknek megfelelően.

Minden további terméket ugyanolyan kell „betanítani”. További riasztó egységek „betanítása” esetén, a hálózathoz már csatlakoztatott bármelyik riasztó egység alkalmazható „Riasztó 1” egységekkel. Tehát, a további riasztó egységeket a hálózat bármelyik egységéhez „betanítatja”. Így az új egység is a teljes hálózat része lesz.

MEGJEGYZÉS: Nincs szükség az új riasztó egység „betanítására” külön-külön a hálózat minden riasztó egységein.

A „betanítás” folyamat után végezze el a riasztók tesztelését a felhasználói kézikönyv „riasztó tesztelése” című részében megadtak szerint. Ha az összekapcsolt riasztó egységek közül bármelyik nem ad választ a „riasztó tesztelése” során, akkor ismételje meg az egység „betanítás” folyamatát. Ha a termék továbbra sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot a Műszaki Támogatás részleggel a 0330 094 5830 telefonszámon, vagy töltse le a hányszó dokumentumot a következő weboldalról: www.fireangeltech.com

A riasztó egység megfelelő elhelyezésével és működésével kapcsolatban lásd az additív termék felhasználói kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS: A modul vezeték nélküli hatótávolsága meghaladja a 200 méteres távolságot tiszta levegőben/szabad rálátás esetén. Építési munkálatok után, vagy nagyobb bútordarabok (ágy, kanapé, széknyírós elemek, stb.) áthelyezése esetén minden végezze el a hálózatba kapcsolt riasztó egységek tesztelését, az egységek közötti kapcsolat ellenőrzése céljából. Javasolt az egymáshoz csatlakoztatott Wi-Safe 2 riasztók között legfeljebb 35 m távolságot tartani. Ideális esetben minden egységhöz legalább három vagy több további egységet kellene biztosítani a 35 m távolságon belül.

Az RF hatótávolságot csökkenthetik a falak és az épület egyéb szerkezeti elemei. Az egységek közötti távolságot csökkenjen kell, ha az RF hatótávolságot akadályok korlátozzák.

Wi-Safe 2 egység lecsatlakoztatása: A hálózat egyik riasztójának/moduljának eltávolításához nyomja be és engedje fel, majd ismét nyomja be és tartsa lenyoma a betanítás gombot. Ha a piros LED jelzés kialudik, engedje fel a gombot. Ha a LED jelzés egymás után ötször felvillan, a riasztó/modult sikeresen „lecsatlakoztatta” a hálózat.

Egy riasztó/modul Wi-Safe 2 hálózatról való eltávolítása során célszerű az összes riasztó/modult „lecsatlakoztatni” (az előző leírt módon), majd újabb felépíténi a teljes hálózatot a „betanítás” folyamatattal.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy ne sietesse a Wi-Safe 2 rendszert; egy egység lecsatlakoztatása után inkább hagyjon a rendszernek néhány szabad percert, mielőtt megkezdené a hálózat újabb felépítését.

JÓTÁLLÁS

A jótállás feltételeiről kérjük tájékozódjon a mellékelt jótállási jegyen leírtakból, vagy kérjen segítséget az alábbi elérhetőségek egyikén: Somogyi Elektronik Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa út 3., telefon: 96/512-512, e-mail: somogyi@somogyi.hu, web: www.somogyi.hu.

RIASZTÁSI JELZÉSEK

Piros LED	Sárga LED	Hangjelzés	Állapot	Teendő
Egy villanás 45 másodpercenként.		Egyetlen csippanás négy óránként.	A hálózat egy másik riasztó egységénél alacsony akkumulátor töltöttséggel rendelkező riasztót és cserélje ki.	
Egy villanás 45 másodpercenként.		3 hangos sípolás ismétlődve.	A hálózat egy másik W2-modullal rendelkező riasztója riasztási állapotban van.	Ellenőrizze, hogy nincs-e tűzveszély és ürítse ki az épületet.
Egy villanás 45 másodpercenként.	Dupla villanás a piros LED jelzésével egyszerre.	Egyetlen csippanás a LED villanásával egyszerre.	Rádió modul alacsony töltöttségi szint.	Vegye fel a kapcsolatot a Műszaki Támogatás részleggel és érdeklődjön a jótállás érvényességről. Ha nem érvényes, azonnal cserélje a W2-modult.
Egy villanás 45 másodpercenként.	Dupla villanás 45 másodpercenként, 20-25 másodperckel a piros LED jelzése után.	Egyetlen csippanás a piros LED villanásával egyszerre.	Rádió modul hiba.	Vegye fel a kapcsolatot a Műszaki Támogatás részleggel és érdeklődjön a jótállás érvényességről. Ha nem érvényes, azonnal cserélje a W2-modult.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás (W2-modullal telepített riasztó)
Ha riasztó nem ad hálózatot a tesztelés során.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az egység elhelyezkedését. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli jelet blokkolja valami, vagy az hatótávolságon kívül van. Ha éppen a riasztó egység betanítását végzi és az nem ad jelzést a teszt során – ismételje meg a folyamatot. Ha a riasztó egység továbbra sem végez önellenőrzést, akkor vegye fel a kapcsolatot a Műszaki Támogatás részleggel (lássd később).
A füstjelző aktiválódik, amikor nincs jelen látható füst.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a riasztó hálózatot ad ki de a piros LED csak egyszer villan fel 45 másodpercenként, az azt jelenti, hogy egy csatlakoztatott riasztó egység váltotta ki a riasztót. Ürítse ki az épületet ha tűzveszély van jelen.
A riasztó időszakosan csippan.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a riasztó egység 4 óránként egyet csiprél, az azt jelenti, hogy a hálózat egy másik riasztó egysége alacsony akkumulátor töltöttségi szint állapotába lépett. Azonosítása az alacsony akkumulátor töltéssel rendelkező riasztót és mielőbb, de legkésőbb 30 napon belül cserélje újra.
Egyetlen egység nemításakor a többi csatlakoztatott egység nem némül el.	<ul style="list-style-type: none"> A veszélytérzékelő csatlakoztatott egységek nem némíthatók el. Ha egy vagy több egység is riasztási állapotban marad, akkor minden csatlakoztatott egység újból figyelmezeti hangjelzést ad ki 4 percen belül. Ürítse ki az épületet ha tűzveszély esetén.
Gyakoriak a téves riasztások.	<ul style="list-style-type: none"> Bármely riasztó aktiválódásakor az összes csatlakoztatott riasztó egységen megszólal a riasztás. Hajtsa végre a megadott ellenőrzéseket különösen az aktiválódott riasztó egységeken (piros LED gyorsan villog a riasztás közben).
A sárga LED villog és a riasztó csippanó hangjelzést ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a sárga LED duplán villog és a riasztó csippanó hangjelzést ad ki, akkor a vezeték nélküli modulnak alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, vagy meghibásodott. A W2-modult minél előbb cserélni kell.
Ha a riasztó egység nem működik, forduljon a gyártóhoz további segítségre.	<ul style="list-style-type: none"> A riasztó egység működésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a Műszaki Támogatás részlegékhöz hétfőtől – péntekig minden nap, reggel 9 és délután 5 óra között. Telefonszám: 0330 094 5830.

ÚTMUTATÓ A W2-MODUL PÁRHUZAMOS VONALÚ TELEPÍTÉSÉHEZ (HU)

VISSZÁRU

Ha a W2-modul nem működik megfelelően és a problémát nem sikerül megoldani, akkor vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel.

HULLADÉKKEZELÉS

A hulladékká vált elektromos termékek nem helyezhetők hulladékba a háztartási hulladékkal együtt, azokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival (WEEE) szóló irányelvnek megfelelően kell újrahasznosítani. Gondoskodjon a termék újrahasznosításra vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a műszaki támogatás részlegének rögzítéknél lehetnek.

FIGYELEM: Ne bontsa meg a riasztó egységet!

FIGYELEM: Tilos elégetni vagy tüze dobni!

Foglalma: Somogyi Elektronik Kft. H - 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu

MŰSZAKI ADATOK

Zavartürés:

EN 301 489-1

EN 301 489-3

EN 300 220-2

Max. RF teljesítmény: +10 dBm

Frekvenciasáv:

TECHNICKÉ ÚDAJE

ĎALŠIE INFORMÁCIE



FireAngel Safety Technology Limited
Vanguard Centre, Coventry, CV4 7EZ

www.fireangeltech.com

Súlad:
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-2

Max. RF výkon: +10 dBm

Frekvenčné pásмо: 868 MHz

Obsah: litiová batéria s 10 ročnou životnosťou

Týmto FireAngel Safety Technology Limited vyhlasuje, že tento modul W2 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EÚ. Vyhľásenie o zhode je k dispozícii na adrese <http://spru.es/EC-W2-Module>

SIGNÁLY HLÁSIČA

Červená LED	Žltá LED	Zvukový signál	Stav	Vyžadovaný postup
Blikne raz za 45 sekúnd		Jedno pípnutie každé štyri hodiny	Iný hlásič v sieti má slabú batériu	Najdite hlásič s nízkym stavom batérie a vymeňte ho
Blikne raz za 45 sekúnd		3 hlasné pípnutia sa opakujú	Iný hlásič s modulom W2 v sieti je v stave alarmu	Skontrolujte, či nehrozí nebezpečenstvo požiaru, a vyprázdnite budovu
Bliká raz za 45 sekúnd	Dvojité blikanie súčasne s červenou LED	Jedno pípnutie súčasne s blikaním LED	Slabá batéria rádiového modulu	V prípade záruky zavolajte technickú podporu. Ak záruka nie je platná, modul W2 ihned vymeňte
Bliká raz za 45 sekúnd	Dvojité blikanie každých 45 sekúnd, 20 - 25 sekúnd po červenej LED	Jedno pípnutie súčasne s blikaním červenej LED	Porucha rádiového modulu	V prípade záruky zavolajte technickú podporu. Ak záruka nie je platná, modul W2 ihned vymeňte

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém

Riešenie (hlásič s modulom W2)

Hlásič nevydáva zvukové znamenie počas testovania.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte umiestnenie jednotky. Bezdrôtový signál niečo môže blokovať alebo je mimo dosahu. Ak ste v procese učenia v hlásiči a ten nevydáva zvukové znamenie počas testu - zopakujte postup. Ak hlásič nevykoná samotest, kontaktujte technickú podporu (pozri nižšie).
Váš dymový hlásič sa aktivuje, keď nie je viditeľný žiadny dym.	<ul style="list-style-type: none"> Ak hlásič vydáva zvukové znamenie, ale červená LED bliká iba raz za 45 sekúnd, znamená, že hlásič spustil iný prepojený hlásič. Ak je nebezpečenstvo požiaru, nehnuteľnosť vyprázdnite.
Váš hlásič prerušovane pípa.	<ul style="list-style-type: none"> Ak váš hlásič pípne každé 4 hodiny, znamená, že iný hlásič v sieti prešiel do stavu slabého napájania. Vyhľadajte hlásič s nízkym stavom nabítia batérie a vymeňte ho čo najskôr, najneskôr do 30 dní.
V prípade stímenia jednej jednotky, ostatné prepojené jednotky sa nestisnia.	<ul style="list-style-type: none"> Prepojené jednotky, zaznamenávajúce nebezpečenstvo, nemožno stlačiť. Ak jedna alebo viac jednotiek zostane v stave poplachu, všetky ostatné vzájomne prepojené jednotky znova vydajú zvukové varovanie počas 4 minút. Ak je nebezpečenstvo požiaru, nehnuteľnosť vyprázdnite.
Často sa vyskytujú falošné poplachy.	<ul style="list-style-type: none"> Pri aktivovaní ktoréhokoľvek hlásiča zaznie varovný zvukový signál. Vykonalte dané kontroly, hlavne na aktivovaných hlásičoch (červená LED rýchlo bliká počas alarmu).
Žltá LED bliká a hlásič vydáva pípajúci zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Ak žltá LED dvakrát zablká a hlásič pípne, znamená, že bezdrôtový modul má nízky stav napájania alebo je porušený. Modul W2 je nutný vymeniť čo najskôr.
Ak hlásič nefunguje správne, požiadajte o radu výrobcu.	<ul style="list-style-type: none"> Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa fungovania vášho hlásiča, kontaktujte technickú podporu od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00. Telefón: 0330 094 5830.

Distribútor: Somogyi Elektronik Slovensko s. r. o.
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK,
Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

GHID PENTRU INSTALAREA ÎN PARALEL A MODULULUI W2 - (RO)

Manual original în limba engleză, pe care se bazează traducerea, a fost aprobat în mod independent. În cazul oricărui discrepanță în părțile traduse, FireAngel Safety Technology Limited confirmă că manualul în limba engleză este corect și precis.

INTRODUCERE

Acest modul fără fir este proiectat pentru utilizare în alarmă de fum/alarmă cu detector de căldură sau detector de monoxid de carbon compatibil cu sisteme Wi-Safe 2 și asigură instalarea fără fir (pentru unitățile care nu sunt inițial fără fir). Pentru produsele compatibile Wi-Safe 2 disponibile în prezent, consultați www.fireangeltech.com

Modulul fără fir, atunci când este instalat într-un detector de fum/detector de căldură sau de monoxid de carbon FireAngel Safety Technology Limited compatibil cu Wi-Safe 2, permite conectarea unității la alte produse compatibile cu Wi-Safe 2.

Aște, dacă unul dintre produsele interconectate este activat de fum/căldură (sau monoxid de carbon în cazul detectoarelor de CO), unitatea respectivă va transmite mesaje celorlalte unități din rețea, declarând simultan toate alarmele din sistem, astfel încât să poată alerta că mai multe persoane cu privire la un posibil incendiu că mai repede posibil. Într-o singură rețea pot fi conectate de la două la cincizeci de unități de alarmă.


NOTĂ: Pentru a vă conecta la alte alarame din rețea, veți avea nevoie de manualul de utilizare al produsului în care instalați modulul fără fir. Dacă nu îl aveți, vă rugăm să contactați departamentul de asistență tehnică la numărul telefonic 0330 094 5830 sau să deschăciți documentul lipsă de pe pagina: www.fireangeltech.com

Înainte de a continua, citiți cu atenție aceste instrucțiuni, în special următoarele instrucțiuni de manipulare a descărărilor electrostatice.

INSTALAREA MODULULUI FĂRĂ FIR WI-SAFE 2 (MODUL W2)

Când v-ați pregătit să instalați modulul fără fir într-o unitate de alarmă compatibilă, asigurați-vă că urmați instrucțiunile de manipulare a descărărilor electrostatice.

- Indepărtați eticheta care acoperă orificiul de pe partea din spate a aparatului.
- Evitați pe cată posibil, instalarea în zone reci, uscate și acoperite cu mochetă și după ce reduceti încărcatura electrostatică prin atingere unui obiect metalic împărătnat.
- Scoateți cu grijă modulul din ambalaj și deplasați-l numai cu ajutorul capacului de protecție din plastic pentru a evita descărările electrostatice.
- Aveți grijă să nu atingeți componentele sau pinii de conectare.
- Introduceți cu grijă modulul în fanta unității de alarmă, așa cum se arată în diagramă, și împingeți-l în jos până când este complet așezat pe placă de bază a unității de alarmă.

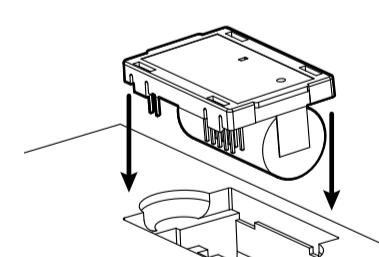


ÎNVĂȚAREA (CONECTAREA) UNITĂȚILOR WI-SAFE 2

Următoarea procedură prezintă pașii pentru a "învăța" două unități de alarmă Wi-Safe 2 ("Alarmă 1" și "Alarmă 2") în rețea: în exemplu, Alarmă 2 va fi unitatea în care ați instalat modulul fără fir.

Înainte de a începe procesul, vă recomandăm să căutați cu atenție următoarele instrucțiuni.

Alarma 1: Înainte de a începe, consultați manualul de utilizare al produsului și verificați dacă unitatea de alarmă a fost activată și este pregătită pentru a fi învățată, fiind deja atașată la placa de bază (dacă există). Testați unitatea de alarmă o dată după ce ați montat-o pe placă de bază.

Alarma 2: Folosiind vârful unui pix, o surubelniță portată mică sau o agrafă de hârtie deschisă, apăsați scurt și apoi eliberați butonul de învățare aflat într-o gaură mică în partea din spate a modulului fără fir.

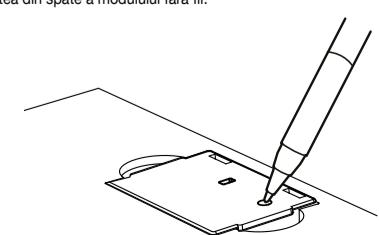

LED-ul roșu de lângă butonul de învățare se va aprinde pentru scurt timp, cca. 5 secunde, indicând că este gata să primească semnalul "de învățare". Apăsați în următoarele 5 secunde butonul de testare de pe unitatea "Alarmă 1", pentru a stabili o conexiune fără fir între cele două unități.

Alarma 1: Emite un semnal sonor din cete 3 bip-uri, în 2 serii.

Alarma 2: LED-ul roșu de pe modulul fără fir al unității va clipeji, indicând faptul că "învățarea" a avut succes.

NOTĂ: Dacă nu apăsați butonul suficient de repede (înainte ca LED-ul roșu de pe modulul fără fir al unității Alarmă 2 să se stingă), procesul de învățare nu va fi finalizat. În acest caz, repetați procesul de "învățare", așa cum este descris mai sus.

Toate celelalte produse trebuie să fie "învățate" în același mod. În cazul "învățării" unităților de alarmă suplimentare, orice unitate de alarmă deconectată la rețea poate fi utilizată ca "Alarmă 1". Astfel, puteți "învăța" unități de alarmă suplimentare la oricare unitate din rețea. În acest fel, noua unitate va face parte, de asemenea, din întreaga rețea.

NOTĂ: Nu este necesar să "învățați" noua unitate de alarmă separat pe fiecare unitate de alarmă din rețea.

După procesul de "învățare", testați alaramele așa cum este descris în secțiunea "Testarea alarmelor" din manualul de utilizare. Dacă una dintre unitățile de alarmă deconectate nu răspunde în timpul "Testării alarmei", repetați procesul de "învățare" pentru unitatea respectivă. Dacă produsul nu funcționează în continuu corespunzător, contactați departamentul de asistență tehnică la numărul de telefon 0330 094 5830 sau prin e-mail la technicalsupport@fireangeltech.com.

NOTĂ: Dacă raza de acțiune fără fir a modulului depășeste 200 de metri în condiții de aer curat/viziabilitate clară. După lucrări de construcție sau atunci când se mută piese mari de mobilier (pat, canapea, elemente de garderoabă etc.), testați întotdeauna unitățile de alarmă deconectate în rețea pentru a verifica conexiunea dintre ele. Se recomandă ca distanța maximă între alarmele Wi-Safe 2 conectate între ele să fie de 35 m. În mod ideal, fiecare unitate ar trebui să aibă cel puțin trei sau mai multe unități suplimentare pe o distanță de 35 m.

Raza de acțiune RF poate fi redusă de pereti și de alte elemente structurale ale clădirii. Distanța dintre unități trebuie redusă dacă raza de acțiune RF este limitată de obstacole.

Deconectați unității Wi-Safe 2: Pentru a scoate una dintre alarme/module din rețea, apăsați și eliberați apăsat butonul de învățare. Când LED-ul roșu se stinge, eliberați butonul. Dacă LED-ul clipește de cinci ori la rând, alarmă/modulul a fost "deconectat" cu succes de la rețea.

Atunci când scoateți o alarmă/modul din rețea Wi-Safe 2, este recomandat să "deconectați" toate alarme/module (conform descrierii de mai sus) și apoi să reconstruiți întreaga rețea utilizând procesul de "învățare".

NOTĂ: Este important să nu grăbiti sistemul Wi-Safe 2; după deconectarea unei unități, lăsați sistemul câteva minute înainte de a începe să reconstruiți rețea.

GARANȚIE

FireAngel Safety Technology Limited garantează că modulul fără fir furnizat nu va avea defecțiuni de material și de manevră pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la achiziție. În cazul în care unitatea este returnată prin postă, preplatită și însoțită de dovada datei de achiziție, FireAngel Safety Technology Limited garantează că va înlocui gratuit unitatea defectă în termen de 5 (cinci) ani de la data achiziției. Garanția pentru modulul W2 înlocuit va fi valabilă pentru restul perioadei de garanție inițială a modulului fără fir achiziționat inițial, adică de la data achiziției inițiale, nu de la data primirii produsului înlocuit.

FireAngel Safety Technology Limited își rezervă dreptul de a oferi un produs alternativ similar cu cel înlocuit, dacă modelul original nu mai este disponibil sau nu mai este în stoc. Această garanție se aplică cumpărătorului final de la data achiziției inițiale și nu este transferabilă unei alte părți. Este necesară o dovadă de cumpărare. Această garanție nu acoperă nicio defecțiune a produsului datorată unui accident, unei utilizări greșite, unei asamblații greșite, abuzului sau neglijenței ori utilizării produsului în alt mod decât cel specificat în manualul de utilizare. Garanția nu acoperă circumstanțele care nu pot fi controlate de FireAngel Safety Technology Limited (incendiu, vreme rea etc.). De asemenea, garanția nu acoperă punctele de vânzare cu amanuntul, centrele de service, distribuitorii sau intermediari.

FireAngel Safety Technology Limited nu acceptă nicio modificare a termenilor acestei garanții de către o terță parte. FireAngel Safety Technology Limited nu își răspundă pentru nicio pagubă sau pierdere rezultată din încălcarea acestei garanții expuse sau implicit. În măsură permisă de legislația aplicabilă, garanția implicită de vândabilitate sau de adevarare nu afectează drepturile dumneavoastră legale. Cu excepția decesului și a văzămârilor corporale, FireAngel Safety Technology Limited nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere de utilizare, pagubă sau cheltuielă suferită de către cumpărător sau alt utilizator al produsului, fie că este indirectă sau de consecință.

RETUR

În cazul în care modulul W2 nu funcționează corect și problema nu poate fi rezolvată, contactați distribuitorul dumneavoastră.

GESTIONAREA DEȘEURILOR

Deșeurile de produse electrice și electronice nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere și trebuie reciclate în conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurați-vă că produsul este reciclat în locul potrivit. Pentru recomandări privind reciclarea/gestionarea deșeurilor, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau departamentul nostru de asistență tehnică, deoarece cerințele relevante pot varia de la o zonă la alta.

ATENȚIE: Nu desazamblați unitatea de alarmă!

AVERTISMENT: Nu ardeți și nu aruncați în foc.

DATE TEHNICE

